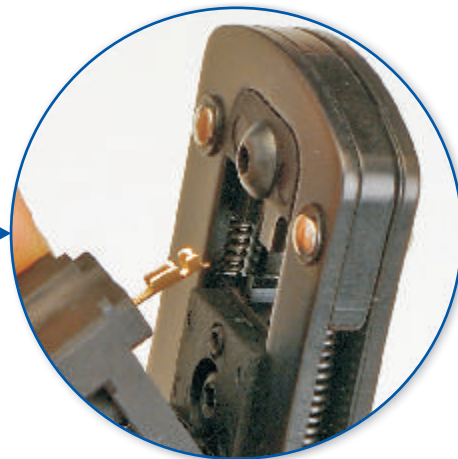


CS10



Crimphandwerkzeuge für die professionelle Anwendung
Crimping hand tools for professional application
Outils de sertissage pour les professionnels



Serie CS 10

Die Linearcrimpserie CS 10 zeichnet sich durch hochpräzise Verarbeitung und hervorragendes Handling aus.

Ausführung:

- Crimpen von Leiter und Isolation in einem Arbeitsgang
- Einfache Kontaktpositionierung selbst bei kleinsten Kontakten durch Klapp-Positionierer
- Hervorragendes Crimpergebnis
- Optional mit integrierter Abisolierstation
- Leichte Handhabung durch optimale Kraftübersetzung
- Kleine Bauform
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisch gestaltete Softhandgriffe, die eine Überbeanspruchung von Hand- und Unterarmmuskulatur verhindern
- Ein sehr großes Sortiment für verschiedene Verarbeitungsmöglichkeiten sehen Sie in der folgenden Tabelle
- Laserbeschriftung nach Kundenwunsch

Series CS 10

The linear crimping series CS 10 is characterized by high precision application and comfortable handling.

Specifications:



- Crimping of wire and insulation in one step
- Simple contact positioning even for mini contacts by flap-locator
- Outstanding crimping performance
- Can be equipped with integrated wire stripping device
- Easy handling due to outstanding force transmission ratio
- Small size
- Ergonomically designed soft handles
- Safe operation
- Wide range of application possibilities (please see the following chart)
- Laser marking according to customer request




Série CS 10

Les outils de sertissage linéaire CS 10 sont soigneusement usinés et d'un confort d'utilisation exceptionnel.

Spécificités:





- Sertissage du conducteur et de l'isolant en un seul mouvement
- Positionnement facile - même des plus petits contacts – grâce au clapet-positionneur
- Qualité exceptionnelle de sertissage
- Unité de dénudage intégrée en option
- Utilisation facile grâce au rapport de démultiplication optimal
- Taille compacte
- Travail aisé grâce aux poignées souples ergonomiques, qui évitent une trop forte sollicitation des muscles de la main et de l'avant-bras.
- Vastes possibilités d'applications (cf. détails dans les tableaux ci-après)
- Marquage au laser sur demande

Werkzeugtyp Tool type Type d'outil	Bestell-Nr. Part No. Référence	Anwendung Application Application	Crimpprofile Crimpprofiles Profils de sertissage		Profil- geometrie Profile geometry Géométrie du profil	Kontakte Contacts Contacts	Kontakt Nr.: Contacts No.: Contacts N°:
			mm²	AWG			
CS 10K - D-Sub	0180-06001	D-Sub Rundstecker D-Sub contacts male/female Clip rond D-Sub mâle/femelle	0,08 - 0,20 0,20 - 0,56	28 - 24 24 - 20			
CS 10L - Mini PV	0180-62001	Mini PV	0,14 - 0,33	26 - 22			4827-000
CS 10K - D-Sub RM 0,25-0,5	0181-32001	Gedrehter D-Sub Rundstecker Machined D-Sub contacts Contact tourné D-Sub	0,25 - 0,35 0,5	24 - 22 20			
CS 10K - F2,8	0187-03001	Flachstecker + Flachsteckhülse der Steckbreite 2,8mm DIN 46247 Blatt 1 Receptacles and terminals with a nominal width of 2.8mm Clip et languette d'une largeur de 2,8 mm	0,1 - 0,25 0,5 - 1,0 0,25 - 0,5	28 - 24 20 - 18 24 - 20			
CS 10K - F4,8	0183-16000	Flachstecker + Flachsteckhülse der Steckbreite 4,8mm DIN 46247 Blatt 2 Receptacles and terminals with a nominal width of 4.8mm Clip et languette d'une largeur de 4,8 mm	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			
CS 10K - F6,3	0183-13000	Flachstecker + Flachsteckhülse der Steckbreite 6,3mm DIN 46247 Blatt 3 Receptacles and terminals with a nominal width of 6.3mm Clip et languette d'une largeur de 6,3 mm	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			
CS 10K - 15	0181-30000	Universalwerkzeug zur Verarbeitung unterschiedlicher Elektronikkontakte wie Timer, FSH 2,8, MCP 1,2 usw. Universal Tool for different electronic contacts like timer, FSH 2.8, MCP 1.2 etc. Outil universel pour divers contacts électroniques comme Timer, FSH 2.8, MCP 1.2 etc.	0,14 - 0,25 0,75 - 1,5 0,3 - 0,5	26 - 24 18 - 16 22 - 20			
CS 10K - CH16	0181-37000	Universalwerkzeug zur Verarbeitung unterschiedlicher Elektronikkontakte wie D-Sub Rundstecker usw. Universal Tool for different electronic contacts like D-Sub contacts etc. Outil universel pour divers contacts électroniques comme les clips ronds D-Sub...	0,14 - 0,25 0,25 - 0,5 0,14 - 0,25 0,09 - 0,14	26 - 24 24 - 20 26 - 24 28 - 26			
CS 10L - Universal	0185-12002	Universalwerkzeug zur Verarbeitung unterschiedlicher Elektronikkontakte wie FSH 6,3/DFK 2, usw. Universal Tool for different electronic contacts like FSH 6.3/DFK2 etc. Outil universel pour divers contacts électroniques comme FSH 6.3/DFK2 etc.	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			
CS 10K - HE 14	0180-22001	Postlock HE 14	0,08 - 0,25 0,14 - 0,35	28 - 24 26 - 22			PLC 100 P2
CS 10L - 66	0185-23000	Nicht isolierte Kabelschuhe Non-insulated cable lugs Cosse à sertir nue	4,0 - 6,0 0,5 - 2,5	12 - 10 20 - 14			
CS 10K - Tel Plug 4p.	0180-33001	4 polige Stecker für Telefon- und EDV-Anschluss WE: FFC-68 Plug ungeschirmt 4 pos. plugs for telephone and EDP connection Fiche à 4 pôles pour conducteurs téléphoniques et informatiques - Fiche non blindée	4 polig 4 pos. 4 pôles				
CS 10K - Tel Plug 6p.	0180-34001	6 polige Stecker für Telefon- und EDV-Anschluss WE: FFC-68 Plug ungeschirmt 6 pos. plugs for telephone and EDP connection Fiche à 6 pôles pour conducteurs téléphoniques et informatiques - Fiche non blindée	6 polig 6 pos. 6 pôles				
CS 10K - Tel Plug 8p.	0180-35001	8 polige Stecker für Telefon- und EDV-Anschluss WE: FFC-68 Plug ungeschirmt 8 pos. plugs for telephone and EDP connection Fiche à 8 pôles pour conducteurs téléphoniques et informatiques - Fiche non blindée	8 polig 8 pos. 8 pôles				
CS 10K - HD 20	0187-01003	HD 20 Rundstecker HD 20 contacts HD 20 Clip rond	0,03 - 0,09 0,2 - 0,56 0,08 - 0,2	32 - 28 24 - 20 26 - 24			166998, 166997 66504, 66506 66505, 66507

Werkzeugtyp Tool type Type d'outil	Bestell-Nr. Part No. Référence	Anwendung Application Application	Crimpprofile Crimpprofiles Profils de sertissage		Profil- geometrie Profile geometry Géométrie du profil	Kontakte Contacts Contacts	Kontakt Nr.: Contacts No.: Contacts N°:
			mm²	AWG			
CS 10K - HDD 22	0180-48001	HDD 22 Rundstecker HDD 22 contacts Clip rond HDD 22	0,08 - 0,14 0,2 - 0,35	28 - 26 24 - 22			748333 748351 748610
CS 10K - Modu IV	0187-02002	Steckerverbinder Modu IV Modu IV connectors Cosse non isolée à fût ouvert Modu IV	0,03 - 0,09 0,2 - 0,56 0,12 - 0,14	30 - 28 24 - 20 26			167023-2 141603-3
CS 10K - Pos. Lock	0180-23001	Pos. Lock Kontakte Pos. Lock contacts Contacts Pos. Lock	0,25 0,35 - 0,5 2x 0,25	24 22 - 20 2x 24			170 330 169994-1
CS 10K - IEC	0187-00001	IEC-Kontakte IEC-contacts Contacts IEC	0,05 - 0,14 0,75 - 1,5 0,2 - 0,5	30 - 26 18 - 16 24 - 20			166636, 166633 166635, 166632 166634, 166631
CS 10K - MQS 0,5-0,75	0181-98001	MQS-Kontakte MQS-contacts Contacts MQS	0,5 0,75	20 18			963729-1 963729-1
CS 10K - MQS ELA 0,25-0,75	0182-30001	MQS-Kontakte abgedichtete Version MQS-Contacts sealed Contacts MQS étanches	0,25 - 0,35 0,75 0,5	24 - 22 18 20			963727-1 965907-1 963727-1
CS 10K - MCP 1,5K	0186-08001	MCP 1,5K - Kontakte MCP 1,5K contacts Contacts MCP 1,5K	0,2 - 0,5 1,5 0,5 - 1,0	20 18			12437, 124337 153334, 153335 124374, 124375
CS 10K - MCP 1,5K ELA	0186-07001	MCP 1,5K - Kontakte abgedichtete Version MCP 1,5K contacts sealed Contacts MCP 1,5K étanches	0,2 - 3,5 0,5 - 1,0	24 - 22 20 - 18			1241378 1241379 1241380 1241381
CS 10K - MCP 2,8 0,35-1	0182-01000	MCP 2,8K - Kontakte MCP 2,8K contacts Contacts MCP 2,8K	0,35 0,5 - 1,0	22 20 - 18			
CS 10K - MCP 2,8 ELA 0,35-1	0182-02000	MCP 2,8K - Kontakte abgedichtete Version MCP 2,8K contacts sealed Contacts MCP 2,8K étanches	0,35 0,5 - 1,0	22 20 - 18			
CS 10K - MCP 2,8/1,5-4	0182-03000	MCP 2,8K - Kontakte MCP 2,8K contacts Contacts MCP 2,8K	1,5 - 2,5 4,0	16 - 14 12			
CS 10K - MCP 2,8 ELA 1,5-4	0182-04000	MCP 2,8K - Kontakte abgedichtete Version MCP 2,8K contacts sealed Contacts MCP 2,8K étanches	1,5 - 2,5 4,0	16 - 14 12			
CS 10K - MCP 6,3/4,8K 0,2-1,0	0186-09001	MCP 6,3/4,8K - Kontakte MCP 6,3/4,8K contacts Contacts MCP 6,3/4,8K	0,2 - 0,5 0,5 - 1,0	24 - 20 20 - 18			1241400 1241401 1241402 1241403
CS 10K - MCP 6,3/4,8K ELA 0,2-1,0	0186-11001	MCP 6,3/4,8K - Kontakte abgedichtete Version MCP 6,3/4,8K contacts sealed Contacts MCP 6,3/4,8K étanches	0,2 - 0,5 0,5 - 1,0	24 - 20 20 - 18			1241410 1241411 1241412 1241413
CS 10K - MCP 6,3/4,8K 1,0-4,0	0186-10001	MCP 6,3/4,8K - Kontakte MCP 6,3/4,8K contacts Contacts MCP 6,3/4,8K	1,0 - 2,5 2,5 - 4,0	18 - 14 14 - 12			1241404 1241405 1241406 1241407
CS 10K - MCP 6,3/4,8K ELA 1,0-4,0	0186-12001	MCP 6,3/4,8K - Kontakte abgedichtete Version MCP 6,3/4,8K contacts sealed Contacts MCP 6,3/4,8K étanches	1,0 - 2,5 2,5 - 4,0	16 - 14 14 - 12			1241414 1241415 1241416 1241417
CS 10L - MPQ 2,5-4	0183-45001	Micro Power Quadlock 5,2	2,5 4,5	14 12			0-968073-2 0-968073-2

Werkzeugtyp Tool type Type d'outil	Bestell-Nr. Part No. Référence	Anwendung Application Application	Crimpprofile Crimpprofiles Profils de sertissage		Profil- geometrie Profile geometry Géométrie du profil	Kontakte Contacts Contacts	Kontakt Nr.: Contacts No.: Contacts N°:
			mm²	AWG			
CS 10K - III+	0180-07001	III+ (1,6mm System) male / female mâle / femelle	0,03 - 0,09 0,12 - 0,22 0,2 - 0,56	30 - 28 26 - 24 24 - 20			166970,166971, 166977,166978, 163085,163086, 163087,163088, 164818,164160, 164163,166315, 163089,163090, 1641459,164162, 169475
CS 10K - III+ 2,5	0180-18001	III+ (2,5mm System) male / female mâle / femelle	0,75 - 1,5 1,0 - 2,5	18 - 16 18 - 14			66098,66099 163081, 163083 163766, 163767, 166824
CS 10K - UMNL 0,3-0,9	0180-31001	Mini UMNL	0,3 - 0,56 0,75 - 0,9	22 - 20 18			
CS 10K - M/JPT	0181-17001	Micro Timer Junior Power Timer	0,5 - 1,0 0,5 - 1,0	20 - 18 20 - 18			50253313 50253314 50253316 50253318
CS 10K - JPT 0,2-2,5	0182-33001	Junior Power Timer	0,2 - 0,35 1,5 - 2,5 0,5 - 1,0	24 - 22 16 - 14 20 - 18			927 776-3 927 777-6 927 779-6
CS 10K - JPT ELA 0,2-2,5	0182-34001	Junior Power Timer abgedichtete Version sealed version étanche	0,20 - 0,35 1,5 - 2,5 0,5 - 1,0	24 - 22 16 - 14 20 - 18			929 942-3 929 938-6 929 940-6
CS 10K - Micro Timer	0186-06001	Micro Timer	0,25 - 0,5 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0	24 - 20 20 - 18 20 - 18			0-964265 0-964267 0-969079
CS 10L - SPT/5,8 1,5-4	0187-17000	Standard Power Timer TAB 5,8	1,5 - 2,5 4,0	16 - 14 12			0-927838-2 0-927825-2
CS 10L - SPT/5,8 ELA 1,5-4	0182-32000	Standard Power Timer TAB 5,8 abgedichtete Version sealed version étanche	1,5 - 2,5 4,0	16 - 14 12			929923-2 929924-2
CS 10L - ABS-0-System	0185-29000	ABS - Kontakte ABS contacts Contacts ABS	1,0 - 1,5 2,5	18 - 16 14			
CS 10L - ABS-0-System ELA	0185-18000	ABS - Kontakte abgedichtete Version ABS contacts sealed Contacts ABS - version étanche	1,0 - 1,5 2,5	18 - 16 14			
CS 10L - ABS ELA 4+6	0183-41000	ABS - Kontakte abgedichtete Version ABS contacts sealed Contacts ABS - version étanche	4,0 6,0	12 10			965861, 965864 965862, 965865
CS 10L - ABS-G-System	0185-09000	ABS - Kontakte ABS contacts Contacts ABS	1,5 6,0	16 10			
CS 10K - SLK 0,25-1,0	0183-36001	SLK 2,8 - Kontakte SLK 2,8 contacts Contacts SLK 2,8	0,25 - 0,5 0,5 - 1,0	24 - 20 20 - 18			
CS 10K - SLK ELA 0,25-1,0	0181-18001	SLK 2,8 - Kontakte abgedichtete Version SLK 2,8 contacts sealed Contacts SLK 2,8 - version étanche	0,25 - 0,5 0,5 - 1,0	24 - 20 20 - 18			
CS 10K - SLK 1,5-2,5	0183-37001	SLK 2,8 - Kontakte SLK 2,8 contacts Contacts SLK 2,8	1,5 2,5	16 14			

Werkzeugtyp Tool type Type d'outil	Bestell-Nr. Part No. Référence	Anwendung Application Application	Crimpprofile Crimpprofiles Profils de sertissage		Profil- geometrie Profile geometry Géométrie du profil	Kontakte Contacts Contacts	Kontakt Nr.: Contacts No.: Contacts N°:
			mm²	AWG			
CS 10K - MLK 1,2	0181-03002	MLK 1,2 - Kontakte MLK 1,2 contacts Contacts MLK 1,2	0,14 0,25 - 0,5 0,75 - 1,0	26 24 - 20 18			2 21 24 49263 0 2 21 24 49264 0 2 21 24 49265 0
CS 10K - MLK 1,2 ELA	0181-04001	MLK 1,2 - Kontakte abgedichtete Version MLK 1,2 contacts sealed Contacts MLK 1,2 - Version étanche	0,14 0,25 - 0,5 0,75 - 1,0	26 24 - 20 18			2 21 24 49267 0 2 21 24 49268 0 2 21 24 49269 0
CS 10K - LKS ELA 0,25-1,0	0181-19002	LKS - Kontakte abgedichtete Version LKS contacts sealed Contacts LKS - Version étanche	0,25 - 0,5 0,5 - 1,0	24 - 20 20 - 18			
CS 10L - AZ 722	0185-35000	VKS Plus - Kontakte abgedichtete Version VKS Plus contacts sealed Contacts VKS - Version étanche	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46634 46633
CS 10K - AZ 751	0180-26000	Tel. Federkabelschuh SFK Schlaufenfed.Kont. VEK Federkontakt Tel. spring cabel lug SFK loop spring contact VEK spring contact Cosse de câble téléphonique à ressort Contact à ressort VEK	0,08 - 0,16 0,14 - 0,5 0,08 - 0,16	28 - 26 26 - 20 28 - 26			25291 25425 25461 26060 26991
CS 10K - AZ 752	0180-68000	Flachstecker 2,8 mm Flat connector 2,8 mm Clips mâle 2,8 mm	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46165 46166
CS 10K - AZ 753	0180-99000	RSA 2 - Kontakte (1,5 mm) RSA 2 contacts (1,5 mm) Contacts RSA 2 (1,5 mm)	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46980, 46986 46981, 46988
CS 10K - AZ 754	0180-65000	RSA 2 Plus; MKR-Plus; MKS-Plus abgedichtete Version VKS Plus contacts sealed Contacts VKS - Version étanche	0,75 - 1,5	18 - 16			46039; 46037; 46780; 45701; 14448 rot 14458 gelb
CS 10K - AZ 755	0180-73000	MKR/MKS-Plus - Kontakte (1,5 mm) abgedichtete Version MKR/MKS Plus contacts (1,5 mm) sealed Contacts MKR/MKS Plus (1,5 mm) Version étanche	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46806 45678 46807 45719 16695 blau 16694 braun
		RSA 2 Plus - Kontakte (1,6 mm) abgedichtete Version RSA 2 Plus contacts (1,6 mm) sealed Contacts RSA 2 Plus (1,6 mm) Version étanche	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46135 46139 46136 46140 16695 blau 16694 braun
		VKS Plus - Kontakte (2,5 mm) abgedichtete Version VKS Plus contacts (2,5 mm) sealed Contacts VKS Plus (2,5 mm) Version étanche	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46634 46633 14740 weiß 14739 orange
CS 10K - AZ 756	0180-66000	RAM-Plus-Kontakte abgedichtete Version RAM-Plus contacts sealed Contacts RAM-Plus - Version étanche	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46035 46033 46036 46034 16695 blau 16694 braun
CS 10K - AZ 757	0180-98000	VKR Plus - Kontakte (2,5 mm) abgedichtete Version VKR Plus contacts (2,5 mm) sealed Contacts VKR Plus (2,5 mm) Version étanche	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46570 46571 14414 braun 14415 grau
CS 10K - AZ 758	0183-08000	MDK 4 / MDK 5 - Kontakte/contacts/contacts	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46353 46178 46354 46179
CS 10K - AZ 759	0183-10000	RAM Rundstecker - Kontakte 3,5 mm RAM machined contacts RAM Clips ronds (3,5 mm)	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46017 46018 46013 46011
CS 10K - AZ 761	0183-20000	DFK 3 - Kontakte/contacts/contacts	0,3 - 0,6	22 - 20			46246

Werkzeugtyp Tool type Type d'outil	Bestell-Nr. Part No. Référence	Anwendung Application Application	Crimpprofile Crimpprofiles Profils de sertissage		Profil- geometrie Profile geometry Géométrie du profil	Kontakte Contacts Contacts	Kontakt Nr.: Contacts No.: Contacts N°:
			mm²	AWG			
CS 10L - AZ 762	0183-21000	DFK 3 - Kontakte/contacts/contacts	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46462 46231
CS 10K - AZ 763	0183-14000	FS 2,8 Plus - Kontakte abgedichtete Version FS 2,8 Plus contacts sealed Contacts FS 2,8 Plus - Version étanche	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46253 46255 16695 blau 16694 braun
CS 10L - AZ 767L	0183-22000	DFK 2 - Kontakte/contacts/contacts	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46456 46457, 46472
CS 10L - AZ 771	0185-07000	DFK 4 - Kontakte/contacts/contacts	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46359 46360
CS 10K - AZ 774	0185-08000	DFK 4 Plus - Kontakte abgedichtete Version DFK 4 Plus contacts sealed Contacts DFK 4Plus - Version étanche	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46383 46384
		AFK/AFS Plus - Kontakte abgedichtete Version AFK/AFS Plus contacts sealed Contacts AFK/AFS Plus - Version étanche	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46679, 46687 46682, 46691
CS 10L - AZ 780	0187-05000	AFK/AFS 1,5 Kontakte/contacts/contacts	0,7 - 1,0 0,2 - 0,35 0,5 - 1,0	20 - 18 24 - 22 20 - 18			46591, 46589 46592, 46593, 46590
CS 10L - AZ 781	0187-06000	AFK/AFS 1,5 Plus - Kontakte abgedichtete Version AFK/AFS 1,5 Plus contacts sealed Contacts AFK/AFS 1,5 Plus - Version étanche	0,2 - 0,35 0,5 - 1,0	24 - 22 20 - 18			46596, 46594 46041, 46595
CS 10L - AZ 782	0187-07000	AFK/AFS 2,8 Kontakte/contacts/contacts	0,2 - 0,35 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	24 - 22 20 - 18 16 - 14			46700, 46671 46701, 46659 46705, 46657
CS 10L - AZ 783	0187-08000	AFK/AFS 2,8 Plus - Kontakte abgedichtete Version AFK/AFS 2,8 Plus contacts sealed Contacts AFK/AFS 2,8 Plus - Version étanche	0,2 - 0,35 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	24 - 20 20 - 18 16 - 14			46638, 46673 46637, 46674 46636, 46676
CS 10L - AZ 784	0187-09002	AFK/AFS 4,8 Kontakte/contacts/contacts	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46649, 46685 46648, 46689
CS 10L - AZ 785	0187-10002	AFK/AFS 4,8 Kontakte/contacts/contacts	0,2 - 0,35 2,5 - 4,0	24 - 22 14 - 12			46697, 46788 46650, 46695
CS 10L - AZ 788	0181-10001	MDK 3 - Kontakte MDK 3 contacts Contacts MDK 3	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46191 46194
CS 10L - AZ 789	0181-13000	MDK 3 Plus - Kontakte abgedichtete Version MDK 3 Plus contacts sealed Contacts MDK 3 Plus - Version étanche	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46628, 26402 46627, 26405
CS 10L - AZ 793	0181-12001	DFK 40 Kontakte/contacts/contacts	0,35 - 0,5 0,5 - 1,0	22 - 20 20 - 18			46963 46964
CS 10L - AZ 794	0185-21000	DFK 40 Kontakte/contacts/contacts	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46964 46965
CS 10L - AZ 795	0185-20000	DFK 40 Plus - Kontakte abgedichtete Version DFK 40 Plus contacts sealed Contacts DFK 40 Plus - Version étanche	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			46293 46557