

Abmantelmaschinen Dismantling machines



AB 01 universal



Technische Kurzinformation

Die Abmantelmaschine AB 01 universal ist eine elektropneumatisch angetriebene Maschine. Ein exaktes Abmanteln von Leitern verschiedener Isolationen ist bis zu einem Außendurchmesser von maximal 11,9 mm möglich. Die Einstellungen sind sehr leicht vorzunehmen und die Abmantel- und Abzugslängen können stufenlos gewählt werden. Durch den Einsatz eines Stemmmessers können verschiedene Leitungsdurchmesser bearbeitet werden (in mm): 3,49 / 4,37 / 6,20 / 7,70.

AB 01 universal

Technical information

The dismantling machine AB 01 universal is an electropneumatic driven machine. Exact dismantling of different insulated wires up to an outside diameter of 11.9 mm (0.47 in.) is possible. The settings are very easy to adjust and the stripping and take-off lengths can be selected steplessly. Through the use of a star knife, different cable diameters can be machined (inches): 0.14 / 0.17 / 0.24 / 0.30.

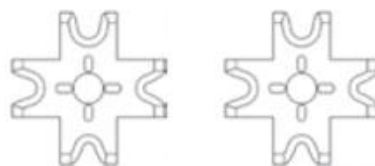

Bestellnr.:
Order no.:

V10AB000020
V10AB000020

Technische Daten Technical data	AB 01 universal
Abmantelbereich* Dismantling area*	3,5 – 11,9 mm (0.14 - 0.47 in.)
Abmantellänge Dismantling length	25 – 115 mm (0.98 - 4.53 in.)
Abzugslänge Pull-off length	20 – 120 mm (0.79 - 4.72 in.)
Einführlänge Infeed length	80 mm (3.15 in.)
Taktzeit ca. Cycle time approx.	ca. 3,0 s
Anschluss Power supply	100 – 240; 50/60; 16 V; Hz; VA
Druckluftanschluss Air pressure	5,5 bar (79.77 psi)
Abmessungen (B x T x H) Dimensions (w x d x h)	254 x 230 x 520 mm (10 x 9.06 x 20.5 in.)
Gewicht Weight	17 kg (37.48 lbs)
Bestellangaben Order specifications	V10AB000004

* Verarbeitbar mit querschnittsabhängigen Messersätzen

* Processable with blades depending on cut cross-sections